8111056KIDSRBN-A

Secador de manos – Sup’Air Kids reacondicionado

Este secador de manos Sup’Air Kids reacondicionado está especialmente diseñado para acompañar a los niños durante el lavado de manos, con un diseño divertido y una altura adaptada. Cuenta con una carcasa de ABS y activación automática sin contacto. Reacondicionado en nuestros talleres en colaboración con el ESAT de Rezé, con 2 años de garantía.









VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pensado para los niños
- Pack pedagógico: jabón + placas educativas
- Formato compacto
- Secado ultrarrápido

ECORRESPONSABLE

- Reacondicionado en Francia dentro del proyecto Reborn
- Reducción de residuos electrónicos y ampliación del ciclo de vida del producto
- Fabricación inclusiva en colaboración con el ESAT de Rezé

REPARABLE 10 AÑOS


FABRICADO EN FRANCIA


8111056KIDSRBN-A

Secador de manos – Sup'Air Kids reacondicionado

Referencia	8111056KIDSRBN-A
Color	Kids
Tiempo de secado (s)	10-15s
Nivel sonoro (dB) (medido a 1 m frente al aparato)	75
Velocidad de salida del aire (m/s)	90
Caudal de aire (m³/h)	130
Temperatura de salida del aire (°C)	40
Seguridad en caso de mal funcionamiento	Sí
Filtro	Filtro antibacteriano - 2301899
Antivandálico	Sí
Iluminación de la zona de secado	Sí
Disparo	Automático por infrarrojos
Potencia en funcionamiento (W)	600
Alimentación	220-240V
Frecuencia (Hz)	50
Potencia en modo de espera (W)	2.2
Velocidad de rotación del motor (rpm)	24000
Tipo de motor	Brushed AC
Vida útil del motor (número de ciclos)	350000
Índice IP	24
Índice IK	IK9
Aislamiento eléctrico	Clase II
Volumen de instalación	Volume 2
Alto del producto (mm)	292
Ancho del producto (mm)	215
Profundidad del producto (mm)	193
Peso neto (kg)	3.32
Alto del paquete (mm)	205
Ancho del paquete (mm)	290
Profundidad del paquete (mm)	240
Peso bruto (kg)	3.69
Material	ABS reciclado (1074g) ,ABS (551.8g) ,Motor AIR (1485g) ,Placa de circuito impreso para fuente de alimentación (118g) ,Otros (87.5g) (0.3g)
Materiales de Embalaje	Cartón Reciclado (279g) ,Papel (94g)

DIBUJO TÉCNICO

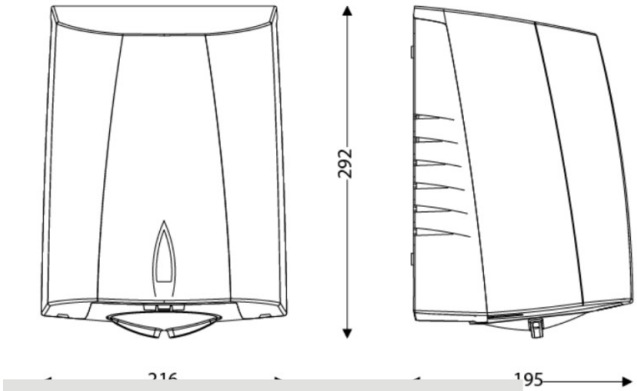

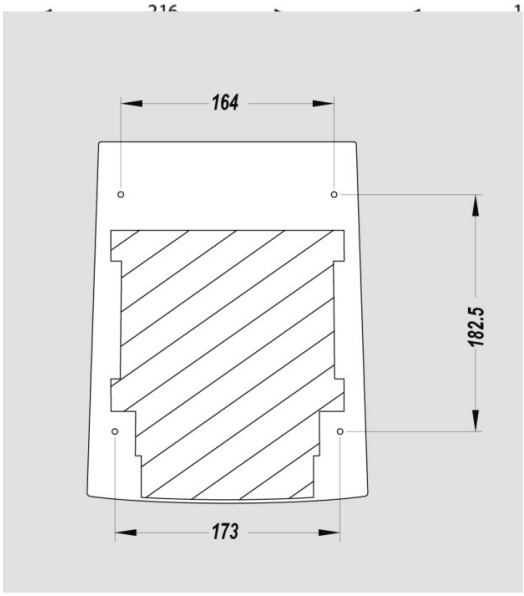

- Altura de instalación para hombre (cm) : 130
- Altura de instalación para mujer (cm) : 125
- Altura de instalación para niño (cm) : 120
- Altura de instalación para PMR (cm) : 100

CE CB RoHS

JVD PRODUCTS THAT CARE