**8111056RBN-A**


# Secamanos – Sup’Air blanco reacondicionado

Este secador de manos Sup’Air blanco reacondicionado es un modelo robusto y fácil de usar, ideal para baños con un uso moderado. Dispone de una carcasa de ABS y activación automática sin contacto. Reacondicionado en nuestros talleres en colaboración con el ESAT de Rezé, con 2 años de garantía.





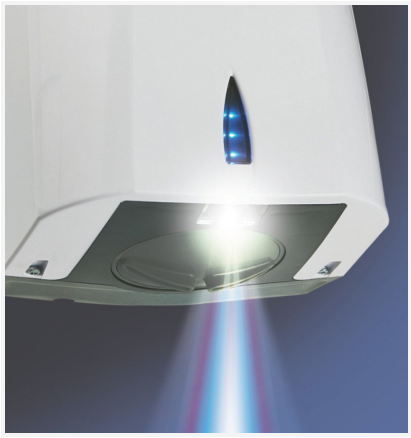

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Elección inteligente: excelente relación calidad/precio
- Adaptado a zonas de alto tránsito: diseñado para espacios muy frecuentados
- Ahorro de espacio: formato compacto
- Secado ultrarrápido

## ECORRESPONSABLE

- Reacondicionado en Francia dentro del proyecto Reborn
- Reducción de residuos electrónicos y ampliación del ciclo de vida del producto
- Fabricación inclusiva en colaboración con el ESAT de Rezé

**REPARABLE 10 AÑOS**


FABRICADO EN FRANCIA

# 8111056RBN-A

# Secamanos – Sup'Air blanco reacondicionado

| | |
|---|---|
| Versión de | 12/06/2026 |
| Color | Blanco |
| Tiempo de secado (s) | 10-15s |
| Nivel sonoro (dB) (medido a 1 m frente al aparato) | 75 |
| Velocidad de salida del aire (m/s) | 90 |
| Caudal de aire (m³/h) | 130 |
| Temperatura de salida del aire (°C) | 40 |
| Seguridad en caso de mal funcionamiento | Sí |
| Filtro | Filtro antibacteriano - 2301899 |
| Antivandálico | Sí |
| Iluminación de la zona de secado | Sí |
| Disparo | Automático por infrarrojos |
| Potencia en funcionamiento (W) | 600 |
| Alimentación | 220-240V |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia en modo de espera (W) | 2.2 |
| Velocidad de rotación del motor (rpm) | 24000 |
| Tipo de motor | Brushed AC |
| Vida útil del motor (número de ciclos) | 350000 |
| Índice IP | 24 |
| Índice IK | IK9 |
| Aislamiento eléctrico | Clase II |
| Volumen de instalación | Volume 2 |
| Alto del producto (mm) | 292 |
| Ancho del producto (mm) | 215 |
| Profundidad del producto (mm) | 193 |
| Peso neto (kg) | 3.32 |
| Alto del paquete (mm) | 205 |
| Ancho del paquete (mm) | 290 |
| Profundidad del paquete (mm) | 240 |
| Peso bruto (kg) | 3.69 |
| Material | ABS reciclado (1074g) ,ABS (551.8g) ,Motor AIR (1485g) ,Placa de circuito impreso para fuente de alimentación (118g) ,Otros (87.5g) (0.3g) |
| Materiales de Embalaje | Cartón Reciclado (279g) ,Papel (94g) |

**DIBUJO TÉCNICO**

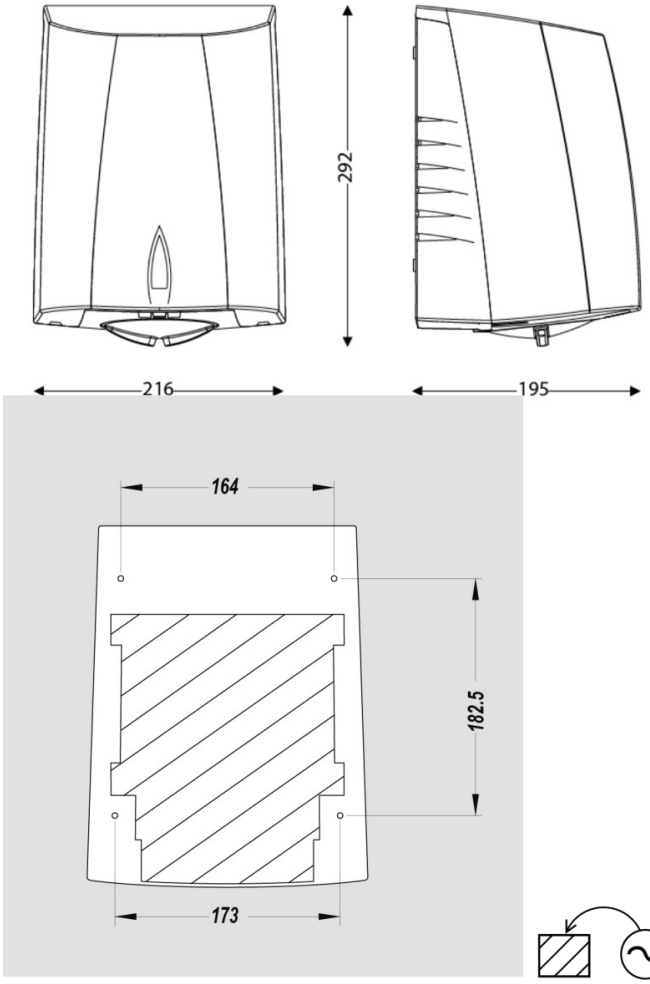


- Altura de instalación para hombre (cm) : 130
- Altura de instalación para mujer (cm) : 125
- Altura de instalación para niño (cm) : 120
- Altura de instalación para PMR (cm) : 100

CE CB RoHS

JVD
PRODUCTS THAT CARE

**JVD France** • **JVD Spain** • **JVD Singapore** • **JVD Mexico**

jvd.fr jvd.es jvd.com.sg jvd.mx